

MADE IN GERMANY

Gültig bis **31.12.2018**



**10%**  
**KfW**  
FÖRDERFÄHIG

**RC 2**  
GEPRÜFTE  
SICHERHEIT  
DIN EN 1627

# EXPRESS 2018

ALUMINIUM-HAUSTÜREN  
MIT EINSATZFÜLLUNG



## IHRE PLUSPUNKTE

### + AUF NUMMER SICHER

GEPRÜFTE EINBRUCHSICHERHEIT NACH  
DIN EN 1627 – RC 2

BIS ZU 10% KFW-FÖRDERFÄHIG

[www.kfw.de/einbruchschutz](http://www.kfw.de/einbruchschutz)

### + AUS GUTEM HAUS

PREMIUMQUALITÄT „MADE IN GERMANY“

### + DAS BESTE GEBEN

HOHE QUALITÄT — NIEDRIGER PREIS

### + WOHLIG WARM

KFW-FÖRDERFÄHIGE  $U_D$ -WERTE VON 1,15 - 1,23

[www.kfw.de](http://www.kfw.de)

## IHRE AUSWAHL

**WÄHLEN SIE** ZWISCHEN 10 ALUMINIUM  
DESIGNTÜREN MIT **EINSATZFÜLLUNG**,  
7 TRENDSTARKEN RAL FARBEN UND EINER  
KLARGLAS, MASTERCARRÉ ODER SATINATO  
VERGLASUNG...



**$U_D$ -WERTE BIS**  
**1,15 W/M<sup>2</sup>K**

## TÜRENBESCHREIBUNG

**Türfüllung** aus Aluminium


**Stärke** 42 mm

**Profilsystem** Symphonie oder Arcade

**Glas** 3-fach Verglasung P4A / WSG  
Klarglas außen, Klarglas oder Mas-  
tercarré oder Satinato weiß mittig,

Float innen. Modelle Express 16 und 17 mit  
Motivverglasung

**Griff** 14030 (SG 403) mit Schrägkonsolen  
oder 18903 (Schutzwechselgarnitur  
Liverpool), optional Stangengriff 15280,  
1.600 mm mit 3 geraden Konsolen gegen  
Aufpreis

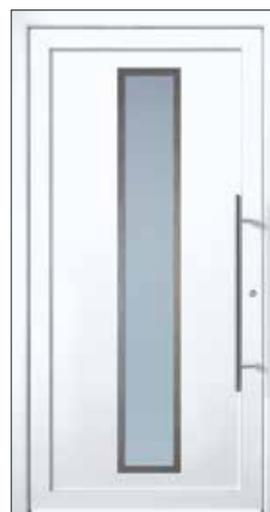

EXPRESS 1

$U_D$ -Wert 1,23

Farbe Verkehrsweiss

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



EXPRESS 5

$U_D$ -Wert 1,23

Farbe Effektlack

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm




EXPRESS 10

$U_D$ -Wert 1,23

Farbe Graualuminium

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm

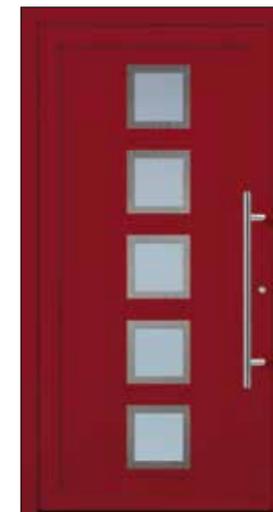


EXPRESS 11

$U_D$ -Wert 1,23

Farbe Weinrot

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm

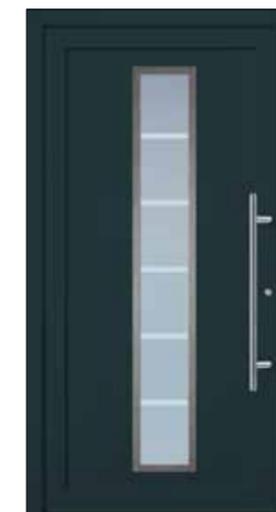


EXPRESS 16

$U_D$ -Wert 1,23

Farbe Anthrazitgrau

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm

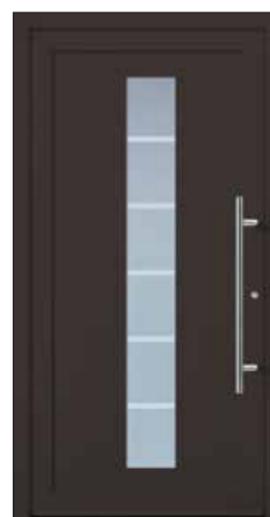

EXPRESS 17

$U_D$ -Wert 1,23

Farbe Braun

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



EXPRESS 18

$U_D$ -Wert 1,23

Farbe Verkehrsweiss

Mindestmaß= 1.100 x 1.900 mm



EXPRESS 19

$U_D$ -Wert 1,23

Farbe Weissaluminium

Mindestmaß= 900 x 1.900 mm



GANZGLASFÜLLUNG  
EXPRESS 20

$U_D$ -Wert 1,16

Farbe Anthrazitgrau

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



EXPRESS 21

$U_D$ -Wert 1,15

Farbe Verkehrsweiss

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm

## TOP-GRUNDAUSSTATTUNG!



**Profilsystem Arcade**  
(Türrahmen bündig mit Flügelprofil) **ODER**



**Profilsystem Symphonie**  
(Türrahmen abgerundet)



**Wandungsstärke bis 3 mm** bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen



**Montagenut** für verdeckt liegende Rahmenverschraubung, deckt Schrauben ab, dadurch leichter zu Reinigen



**Dreiriegelhakenschloss** für optimalen Einbruchschutz



**3 Türbänder** dreidimensional einstellbar ohne Aushängen des Türflügels



**Eckverbindungen** äußerst stabil, Profile auf Gehung verschraubt, verklebt und verbolzt



**2 Bolzensicherungen** im oberen und unteren Bereich verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)



**Rundrosette** aus Edelstahl außen, inkl. Profilylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (Aufschließen trotz innen steckenden Schlüssels)




**3 Dichtungsebenen** garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft



**Verglasung:** Klarglas (links) / Mastercarré (mitte) / Satinato (rechts)



**Wetterschenkel** im Flügel vernietet, Wasser tropft von der Schwelle ab



**Trendfarben** ähnl. RAL Farben in <sup>1)</sup>Glanz und <sup>2)</sup>Feinstruktur

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- + **Maximalmaß: 1.150 x 2.240 mm** (2-farbig — außen: eine der 7 Trendfarben; innen: RAL 9016 weiß — **gegen Aufpreis**)
- + **Zierrahmen** in Edelstahloptik auf der Außenseite
- + **Türen** in allen abgebildeten 7 Trendfarben, einfarbig innen und außen zum **gleichen Preis**
- + **Türfüllungen** und Seitenteile sind mit einer 3-fach Verglasung („warme Kante“) ausgestattet:
- U<sub>g</sub> Füllungsverglasung **0,8**
- U<sub>g</sub> Seitenteilverglasung **0,6**
- + ohne Montage
- + weiteres Zubehör siehe Katalog

## SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN

**3-fach Verglasung** P4A / WSG Klarglas außen / Klarglas, Mastercarré, Satinato oder Motivglas mittig / Float innen  
Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (passend zu Express 16 + 17), keine Änderung der Motiveinteilung möglich.

### Seitenteil schmal




Schmales Seitenteil

Maße bis 600 x 2240 mm

U<sub>d</sub>-Wert **0,86**

### Seitenteil breit



Breites Seitenteil

Maße bis 1000 x 2240 mm

U<sub>d</sub>-Wert **0,79**

## EINBRUCHSCHUTZ

– GROKE IST PARTNER DER INITIATIVE K-EINBRUCH



Die abgebildeten Haustüren und Seitenteile sind auf Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 - RC 2 geprüft. Bei der Widerstandsklasse RC 2 versucht der Gelegenheitsstäter innerhalb von 3 Minuten zusätzlich mit einfachen Werkzeugen, wie Schraubendreher, Zange und Keil, das verschlossene

und verriegelte Bauteil aufzubrechen. Haustüren dieser Widerstandsklasse bieten in dieser Zeit Schutz gegen gewaltsames Eindringen. Alle Groke Haustüren und Seitenteile verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung.

## FINGERSCANNER „ENTRASys FD“

Mit dem „**ENTRASys FD**“ bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. So öffnen sich Haustüren auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- + einfache Zugangsverwaltung (Einlernen / Löschen)
- + nicht manipulierbares System: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt
- + Speicherung von ca. 50-80 Fingerabdrücken\*), davon können bis zu 9 Fingerabdrücke Administratoren-Rechte erhalten

- + gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke ohne Anwesenheit des betreffenden Nutzers möglich
- + inkl. Mehrfachverriegelung „GU Security Automatikschloss mit A-Öffnerfunktion“

... und viele weitere Vorteile!



\*) Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke.

## BEQUEMES ÖFFNEN SCHON VON WEITEM



**Pearl** 4-Befehl Handsender



**Slider** 4-Befehl Handsender



## JETZT NEU - DIGITALER TÜRSPION

**Die bessere und sichere Alternative zum Sperrbügel.**

- + Sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- + Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- + Geeignet für den Außenbereich
- + **Schutzklasse IP 65:** Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- + Klares Bild auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- + Sichtwinkel ca. 110°

- + Mit aufgesetztem oder eingelassenem Monitor, \*eingelassener Monitor nur bei beidseitig flügelüberdeckenden Türen möglich

+ Keine Aufnahmefunktion      Preise auf Anfrage!



**Groke Linse** Schutzklasse IP65



**Aufgesetzt** für Express